


# INGCO

## PRODUCT MANUAL

### DEMOLATOR PE ACUMULATOR

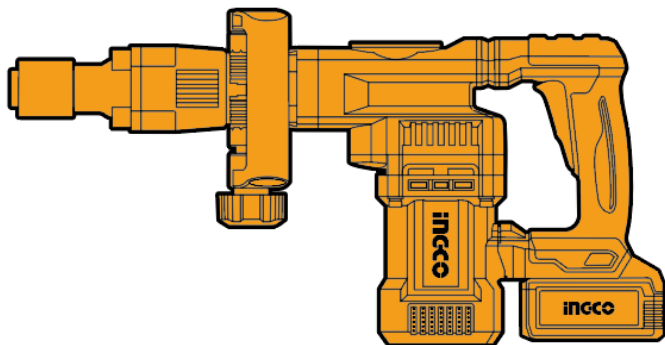

**CDBLI20358 CDBLI20358xy**  
**UCDBLI20358 UCDBLI20358xy**  
**x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)**  
**y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)**



Instrucțiuni originale

## AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ ALE SCULELOR ELECTRICE

**⚠ AVERTISMENT!** Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizat împreună cu această unealtă electrică. *Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.*

**Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.**

*Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau unealtă electrică cu baterie (fără fir).*

### 1) Siguranța zonei de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** *Zonele aglomerate sau întunecate favorizează accidentele.*
- Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichide, gaze sau praf inflamabile.** *Sculele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau vapori.*
- Nu permiteți accesul copiilor și trecătorilor în timp ce utilizați o unealtă electrică.** *Distragerea pot te face să pierzi controlul.*

### 2) Siguranța electrică

- Ștecherile sculelor electrice trebuie să fie compatibile cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu folosiți adaptoare cu unelte electrice cu împământare.** *Mufe nemodificate și Prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.*
- Evitați contactul corpului cu suprafețe legate la pământ, cum ar fi țevi, calorifere, aragazuri și frigidere.** *Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este împământat sau legat la masă.*
- Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții de umiditate.** *Pătrunderea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.*
- Nu utilizați cablul în mod abuziv. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta unealtă electrică. Nu lăsați cablul de alimentare să fie expus la căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese mobile.** *Deteriorat sau cablurile încălcite cresc riscul de electrocutare.*
- Când folosiți o unealtă electrică în aer liber, folosiți un prelungitor potrivit**

pentru utilizare în exterior. *Utilizarea unui cablu potrivit pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.*

- f) **Dacă utilizarea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați un curent rezidual alimentare protejată de un dispozitiv de întrerupere diferențială (RCD).** *Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.*

### 3) Siguranța personală

- a) **Fiți atenți, fiți atenți la ce faceți și folosiți bunul simț atunci când operați un sculă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența droguri, alcool sau medicamente.** *Un moment de neatenție în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.*
- b) **Purtați întotdeauna echipament individual de protecție.** *De protecție echipamente precum mască de praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, cască de protecție sau protecție auditivă Utilizarea în condiții adecvate va reduce vătămrile corporale.*
- c) **Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la pachetul de baterii, ridicarea sau transportul uneltei.** *Transportul sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau alimentarea cu energie a sculelor electrice care au pornirea comutatorului provoacă accidente.*
- d) **Scoateți orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni unealta electrică.** *O cheie sau o cheie lăsată atașată de o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.*
- e) **Nu vă întindeți prea mult. Mențineți o poziție corectă și echilibru în orice moment.** *Acest lucru permite o mai bună controlul sculei electrice în situații neprevăzute.*
- f) **Îmbracă-te corespunzător. Nu purta haine largi sau bijuterii.** *Păstrează-ți părul și hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în în piesele mobile.*
- g) **Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea sistemelor de extracție și colectare a prafului instalațiilor, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect.** *Utilizarea sistemelor de colectare a prafului poate reducerea pericolelor legate de praf.*
- h) **Nu lăsa familiaritatea dobândită prin utilizarea frecventă a uneltelor să te facă să devii nepăsători și ignorați principiile de siguranță ale uneltelor.** *O acțiune neglijentă poate provoca daune grave rănire într-o fracțiune de*

secundă.

#### 4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

- a) **Nu forțați** unealta electrică. Folosiți **unealta electrică corectă pentru aplicația dumneavoastră** . *Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.*
- b) **Nu utilizați** **unealta electrică** dacă **întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește**. *Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.*
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți bateria** , dacă detașabil, de la **unealta electrică înainte de a efectua orice reglaje, schimbare accesorii sau depozitarea sculelor electrice**. *Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.*
- d) **Depozitați uneltele electrice neutilizate într-un loc ferit de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nu sunteți familiarizat cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni de utilizare a sculei electrice**. *Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.*
- e) **Întrețineți sculele electrice și accesoriile**. **Verificați dacă există nealiniere sau blocare a acestora. piese mobile, spargerea pieselor și orice altă afecțiune care poate afecta funcționarea sculei electrice**. **Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare**. *Multe accidente sunt cauzate de scule electrice prost întreținute.*
- f) **Mențineți uneltele tăietoare ascuțite și curate**. *Uneltele tăietoare întreținute corespunzător, cu Muchiile tăietoare sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.*
- g) **Folosiți uneltele electrice, accesoriile și vârfurile sculei etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni**. **instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea care trebuie efectuată efectuate**. *Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.*
- h) **Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără urme de ulei și grăsime**. *Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al instrument în situații neașteptate.*

**5) Utilizarea și îngrijirea sculei cu baterie**

- a) **Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.** *Un încărcător care este potrivit pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizată cu alta pachet de baterii.*
- b) **Folosiți scule electrice numai cu acumulatori special concepuți.** *Utilizarea oricărui alt bateriile pot crea un risc de vătămare corporală și incendiu.*
- c) **Când bateria nu este utilizată, țineți-o departe de alte obiecte metalice, cum ar fi hârtia cleme, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul.** *Scurtcircuitarea bornelor bateriei între ele poate provoca arsuri sau un incendiu.*
- d) **În condiții de utilizare necorespunzătoare, din baterie se poate scurge lichid; evitați contactul. Dacă în caz de contact accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, clătiți suplimentar solicitați ajutor medical. Lichidul evacuat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.**
- e) **Nu utilizați un set de baterii sau o unealtă deteriorată sau modificată.** *Deteriorată sau Bateriile modificate pot prezenta un comportament imprevizibil, rezultând în incendiu, explozie sau riscuri de vătămare.*
- f) **Nu expuneți un pachet de baterii sau o unealtă la foc sau temperaturi excesive.** *Expunere la Focul sau temperatura peste 130 °C poate provoca explozie.*
- g) **Urmați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.** *Încărcarea incorectă sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și poate crește risc de incendiu.*

**6) Service**

- a) **a) Apelați la service-uri cu tehnicieni calificați, care folosesc doar piese de schimb identice și originale.** *Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*
- b) **Nu reparați niciodată bateriile deteriorate.** *Reparațiile bateriilor trebuie efectuate doar efectuate de producător sau de furnizorii de service autorizați .*

## AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ ALE BATERIEI

**Păstrați aceste instrucțiuni.**

### **⚠ ATENȚIE!**

**Folosii doar baterii originale.** *Utilizarea bateriilor neoriginale sau a bateriilor care au fost modificate poate duce la explozia bateriei, provocând incendii, vătămări corporale și daune. De asemenea, va anula garanția uneltei, iar zonele încărcate și întunecate facilitează accidentele.*

### **⚠ AVERTIZARE!**

- a) **Nu demontați, deschideți și nu sfărâmați celulele secundare sau bateriile.**
- b) **A nu se lăsa la îndemâna copiilor.** *Utilizarea bateriilor de către copii trebuie supravegheată. În special, a nu se lăsa la îndemâna copiilor mici bateriile mici.*
- c) **Solicitați imediat sfatul medicului dacă ați înghițit o celulă sau o baterie.**
- d) **Nu expuneți celulele sau bateriile la căldură sau foc.** *Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.*
- e) **Nu scurtcircuitați o celulă sau o baterie.** *Nu depozitați celule sau baterii la întâmplare într-o cutie sau sertar unde se pot scurtcircuita reciproc sau pot fi scurtcircuitate de alte obiecte metalice.*
- f) **Nu scoateți o celulă sau o baterie din ambalajul original până când nu este necesară pentru utilizare.**
- g) **Nu supuneți celulele sau bateriile la șocuri mecanice.**
- h) **În cazul unei scurgeri de lichid, evitați contactul lichidului cu pielea sau ochii.** *În caz de contact, spălați zona afectată cu multă apă și solicitați sfatul medicului.*
- i) **Nu utilizați niciun alt încărcător decât cel furnizat special pentru utilizarea cu echipamentul.**
- j) **Respectați marcasele plus (+) și minus (-) de pe celulă, baterie și echipament și asigurați utilizarea corectă.**
- k) **Nu utilizați nicio celulă sau baterie care nu este concepută pentru a fi utilizată cu echipamentul.**
- l) **Nu amestecați în cadrul unui dispozitiv celule de fabricație, capacitate, dimensiune sau tip diferit.**
- m) **Achiziționați întotdeauna bateria recomandată de producătorul dispozitivului.**
- n) **Păstrați celulele și bateriile curate și uscate.**
- o) **Ștergeți bornele celulei sau bateriei cu o cârpă curată și uscată dacă se**

**murdăresc.**

- p) **Celulele secundare și bateriile trebuie încărcate înainte de utilizare.** *Folosiți întotdeauna încărcătorul corect și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru instrucțiuni de încărcare corecte.*
- q) **Nu lăsați o baterie la încărcare prelungită atunci când nu este utilizată.**
- r) **După perioade lungi de depozitare, poate fi necesară încărcarea și descărcarea celulelor sau bateriilor de câteva ori pentru a obține performanțe maxime.**
- s) **Păstrați documentația originală a produsului pentru referințe ulterioare.**
- t) **Folosiți celula sau bateria numai în aplicația pentru care a fost destinată.**
- u) **Pe cât posibil, scoateți bateria din echipament atunci când nu îl utilizați.**
- v) **Aruncați în mod corespunzător.**

#### **Sfaturi pentru menținerea duratei de viață maxime a bateriei**

- a) **Încărcați cartușul bateriei înainte de descărcarea completă.** *Opriiți întotdeauna funcționarea uneltei și încărcați cartușul bateriei atunci când observați o putere mai mică a uneltei.*
- b) **Nu reîncărcați niciodată o baterie complet încărcată .** *Supraîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei.*
- c) **Încărcați cartușul bateriei la temperatura camerei, la 10 ° C - 40°C (50°F - 104°F).** *Lăsați un cartuș de baterie fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.*
- d) **Încărcați cartușul bateriei dacă nu o utilizați pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de șase luni).**

#### **Instrucțiuni importante de siguranță pentru cartușul bateriei**

- a) **Înainte de a utiliza cartușul bateriei, citiți toate instrucțiunile și marcajele de precauție de pe încărcător, baterie și) produsul care utilizează bateria.**
- b) **Nu dezasamblați cartușul bateriei.**
- c) **Dacă timpul de funcționare s-a scurtat excesiv, opriți imediat utilizarea .** *Poate duce la un risc de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o explozie.*
- d) **Dacă electrolitul intră în contact cu ochii, clătiți-i cu apă curată și solicitați imediat asistență medicală .** *Poate duce la pierderea vederii.*
- e) **Nu scurtcircuitați cartușul bateriei :**

- *Nu atingeți terminalele cu niciun material conductiv.*
  - *Evitați depozitarea cartușului bateriei într-un recipient împreună cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede etc.*
  - *Nu expuneți cartușul bateriei la apă sau ploaie.*
  - *Un scurtcircuit la baterie poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.*
- f) **Nu depozitați unealta și cartușul bateriei în locuri unde temperatura poate atinge sau depăși 50°C (122°F).**
- g) **Nu incinerați cartușul bateriei, chiar dacă este grav deteriorat sau complet uzat. Cartușul bateriei poate exploda în caz de incendiu.**
- h) **Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți bateria.**
- i) **Nu utilizați o baterie deteriorată.**
- j) **Respectați reglementările locale privind eliminarea bateriilor.**

### **Sistem de protecție a sculelor/acumulatorului**

Unealta este echipată cu un sistem de protecție a unealtei/acumulatorului. Acest sistem întrerupe automat alimentarea motorului pentru a prelungi durata de viață a unealtei și a bateriei. Unealta se va opri automat în timpul funcționării dacă unealta sau bateria se află în una dintre următoarele condiții:

#### **Protecție la supraîncărcare**

Când bateria este utilizată într-un mod care determină un consum anormal de curent, unealta se oprește automat fără nicio indicație. În această situație, opriți unealta și opriți aplicația care a cauzat supraîncărcarea unealtă. Apoi, porniți unealta pentru a o reporni.

#### **Protecție la supraîncălzire**

Când unealta/bateria se supraîncălzește, unealta se oprește automat. În această situație, lăsați unealta/bateria să se răcească înainte de a o porni din nou .

### **Transport**

Bateriile respectă toate reglementările de transport aplicabile, așa cum sunt prevăzute de standardele industriale și legale (pentru mai multe informații, consultați producătorul).

Transportul bateriilor poate provoca incendii dacă bornele bateriei intră în contact accidental cu materiale conductoare. Când transportați baterii, asigurați-vă că bornele bateriei sunt protejate și bine izolate de materialele care le-ar putea

contacta și provoca un scurtcircuit.

Informațiile furnizate în această secțiune a manualului sunt furnizate cu bună-credință și sunt considerate a fi corecte la momentul creării documentului. Cu toate acestea, nu se oferă nicio garanție, expresă sau implicită. Este responsabilitatea cumpărătorului să se asigure că activitățile sale respectă reglementările aplicabile.

### **Protejarea mediului**

Colectare separată. Acest produs nu trebuie aruncat la gunoiul menajer.

Dacă într-o zi constatați că produsul dumneavoastră trebuie înlocuit sau dacă nu vă mai este de folos, nu îl aruncați la gunoiul menajer. Asigurați-vă că acest produs este disponibil pentru colectare separată.

Colectarea separată a produselor și ambalajelor uzate permite reciclarea și reutilizarea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate ajută la prevenirea poluării mediului și reduce cererea de materii prime.











Reglementările locale pot prevedea colectarea separată a produselor electrice din gospodărie, la punctele de colectare a deșeurilor municipale sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

### **Pachet de baterii reîncărcabile**

Acest pachet de baterii cu durată lungă de viață trebuie reîncărcat atunci când nu mai produce suficientă putere pentru sarcini care înainte erau ușor de realizat. La sfârșitul duratei sale de viață tehnică, aruncați-l cu grijă pentru mediul înconjurător:

- Descărcați complet acumulatorul, apoi scoateți-l din unealtă.
- Celulele litiu-ion sunt reciclabile. Duceți-le la distribuitor sau la o stație locală de reciclare. Pachetele de baterii colectate vor fi reciclate sau eliminate în mod corespunzător.

## SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Izolație dublă pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați doar accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	Produsele electrice uzate nu trebuie eliminate împreună cu gunoiul menajer . Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritățile locale sau distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.
 max 40°C	Încărcarea bateriei numai sub 40 °C
	Reciclați întotdeauna bateriile.
	Nu distrugeți bateria prin foc.
	Nu expuneți bateria la apă

## AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTAR

### Avertismente de siguranță pentru spărgătorul de demolare

#### Instrucțiuni de siguranță pentru toate operațiunile

- a) **Purtați protecții pentru urechi.** *Expunerea la zgomot poate cauza pierderea auzului.*
- b) **Folosiți mânerul (mânerele) auxiliar(e), dacă sunt furnizate împreună cu unealta.** *Pierderea controlului poate provoca vătămări corporale.*
- c) **Țineți scula electrică de suprafețele de prindere izolate atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere ar putea intra în contact cu cabluri ascunse.** *Contactul accesoriului de tăiere cu un fir „sub tensiune” poate pune sub tensiune părțile metalice expuse ale sculei electrice și ar putea provoca un șoc electric operatorului.*

#### Instrucțiuni suplimentare de siguranță


- a) **Folosiți detectoare adecvate pentru a determina dacă liniile de utilități sunt ascunse în zona de lucru sau apelați la compania locală de utilități pentru asistență .** *Contactul cu liniile electrice poate duce la incendiu și electrocutare. Deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la explozie. Penetrarea într-o conductă de apă provoacă daune materiale sau poate provoca un electrocutare.*
- b) **Așteptați întotdeauna până când unealta electrică se oprește complet înainte de a o așeza jos.** *Unealta de aplicare se poate bloca și vă poate face să pierdeți controlul asupra sculei electrice.*
- c) **Nu atingeți niciun instrument de aplicare sau componentele adiacente ale carcasei la scurt timp după utilizare .** *Acestea se pot încălzi foarte tare în timpul funcționării și pot provoca arsuri.*
- d) **Aveți grijă când efectuați lucrări de demolare folosind dalta .** *Fragmentele de material de demolare care cad vă pot răni pe dumneavoastră sau pe oricare dintre trecători.*
- e) **Țineți scula electrică ferm cu ambele mâini și asigurați-vă că aveți o poziție stabilă.** *Unealta electrică poate fi ghidată mai sigur cu ambele mâini .*

## UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Scula electrică este destinată lucrărilor de dăltuire în beton, cărămidă, piatră și

asfalt, precum și pentru batere și comprimare cu accesoriile corespunzătoare.

## SPECIFICAȚII

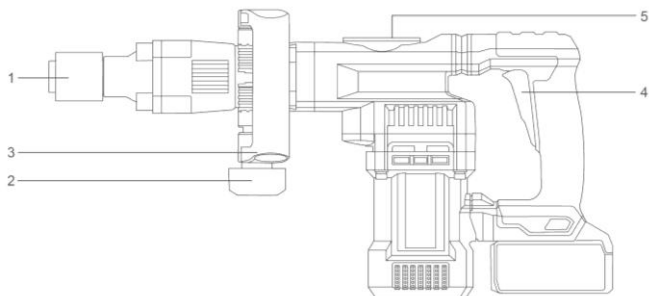

### Componente

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Manșon de blocare | 4. Comutator pornit/oprit |
| 2. Buton de fixare   | 5. Capac de unsoare       |
| 3. Mâner auxiliar    |                           |

### Specificații tehnice

Nr. model	CDBLI20358 CDBLI20358xy	U CDBLI20358 U CDBLI20358xy
Tensiune nominală	20V	20V
Rata de impact	0 - 3200 bpm	0 - 3200 bpm
Energia de impact	16J	16J
Suport pentru daltă	înălțime (17 mm)	hexagonal (17 mm)
Greutatea mașinii	7 kg	7 kg

**Nr. model NOTĂ:** x (gol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M); y (gol, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile de aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Specificațiile și cartușul bateriei pot diferi de la o țară la alta.

## Accesorii

1. Daltă 2 bucăți
2. Cheie fixă 1 buc.

## AVERTIZARE!

**Folosiți doar acumulatorul și încărcătorul original, așa cum se arată mai jos, pentru această unealtă electrică:**

Produs	Pachet de baterii		
Nr. model	Tip	Tensiune nominală	Capacitate nominală
FBLI2001 FBLI2001xy	Litiu-ion	18,5 V CC , 20 V Max	2,0 Ah
FBLI2002 FBLI2002xy			4.0Ah
FBLI2003 FBLI2003 xy			5.0Ah







**Nr. model NOTĂ :** x (spațiu gol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M); y (spațiu gol, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

Produs	Încărcător de baterie			
Nr. model	Putere de intrare	Tensiune de intrare	Tensiune nominală de ieșire	Curent nominal de ieșire
FCLI2001 FCLI2001xy	50W	220-240V ~50/60Hz	20V curent continuu	2A
UFCLI2001		110-120V		
UFCLI2001xy		~50/60Hz		

FCLI20411 FCLI20411xy FCLI2034 FCLI2034xy	105W	220-240V ~50/60Hz	21V curent continuu	4A
UFCLI20411 U FCLI20411xy UFCLI2034 U FCLI2034xy		110-120V ~50/60Hz		

**Nr. model NOTĂ:** x (gol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M); y (gol, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

## IMAGINEA OPERAȚIUNII



## OPERAȚIUNE

## Înainte de utilizare

## ⚠ ATENȚIE!

Oprii produsul și așteptați până când toate piesele mobile s-au oprit complet înainte de a regla, înlocui piese, curăța și/sau efectua lucrări de întreținere.

Verificați dacă nu există cabluri electrice, conducte de gaz și/sau apă în zona de

lucru.


### Instalarea sau demontarea burghiului (vezi Figura A)

Curățați axul burghiului înainte de montare și aplicați puțină vaselină.

Apăsați manșonul de blocare (1).

Introduceți burghiul în suportul sculei. Apoi eliberați-l pentru a-l fixa.

Pentru a scoate bitul, urmați procedura de instalare în ordine inversă.



### Reglarea mânerului auxiliar (vezi Figura B)

Mânerul auxiliar (3) poate fi adus în poziția necesară și facilitează ținerea produsului în timpul lucrului.

Mânerul auxiliar (3) poate fi rotit vertical la 360° și înclinat înainte și înapoi. Desfaceți butonul de fixare (2), mutați mânerul în poziția dorită și strângeți butonul de fixare (2).

#### **⚠ ATENȚIE!**

**Asigurați-vă întotdeauna că ciocanul este oprit și că blocarea comutatorului este inactivă înainte de a conecta ciocanul la cartușul bateriei.**

### Pornire (vezi Figura C)

Apăsați comutatorul Pornit /Oprit (4).

### Ciobire/Decojire/Demolare (vezi Figura D)

Țineți unealta ferm cu ambele mâini. Porniți unealta și aplicați o ușoară presiune asupra acesteia, astfel încât aceasta să nu sară necontrolat. Apăsarea foarte puternică asupra unealtei nu va crește eficiența.

#### **⚠ ATENȚIE!**

**Țineți produsul ferm cu ambele mâini - risc de electrocutare dacă burghiul intră în contact cu cabluri sub tensiune.**

## Întreținere

### AVERTIZARE!

**Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și cartușul bateriei este scos înainte de a încerca să efectuați inspecția sau întreținerea.**

Folosii doar piese de schimb / accesorii de la producător sau de la ateliere autorizate și calificate.

Reparațiile trebuie efectuate numai de către tehnicieni calificați sau de către un centru de service autorizat. Tehnicienii calificați trebuie să aibă instruirea și experiența relevantă, să fie familiarizați cu cerințele de proiectare și construcție ale produsului și să înțeleagă și să respecte reglementările de siguranță.

### Schimbarea / completarea cu vaselină (vezi Figura E, F)

Mașina este complet etanșă pentru a preveni scurgerile de grăsime și pătrunderea prafului în mașină. Reumpleți cu unsoare după 30-40 de ore de funcționare sau când puterea de impact scade.

- Deschideți capacul de unsoare (5) cu cheia furnizată pentru capacul de unsoare.
- Reumpleți cu vaselina furnizată și închideți capacul în ordine inversă. Reumpleți cu vaselină pentru angrenaje pentru lubrifiere centralizată.
- Pulverizați o cantitate mică de ulei MOS2 în suportul sculei dacă nu intenționați să utilizați burghiul pentru o perioadă mai lungă de timp. Acest lucru previne blocarea ciocanului.

## ÎNȚREȚINERE ȘI DEFECTE

### Posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora

Defecțiune	Cauze probabile	Acțiuni
Când mașina este pornită, motorul electric nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Defecțiune a comutatorului</li> <li>● Cablul sau firele de alimentare sunt rupte, ștecherul cablului de alimentare funcționează defectuos;</li> <li>● Fără contact al periei cu colectorul;</li> <li>● Uzura/deteriorarea periiilor</li> </ul>	Deconectați mașina de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat.


Formarea unui foc circular pe colector	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uzura periei/deteriorarea suportului periei;</li> <li>• Defecțiune la bobina armăturii</li> </ul>	Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul singur.
În timpul lucrului, din orificiile de ventilație apare fum sau miros de izolație arsă.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Defecțiune la bobina motorului electric;</li> <li>• Defecțiune a părții electrice a uneltei.</li> </ul>	
Zgomot crescut în cutia de viteze	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uzura/ruperea angrenajelor sau a rulmenților</li> </ul>	
Când mașina este pornită, axul nu se rotește	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Defecțiune a cutiei de viteze.</li> </ul>	

### Criterii de stare critică

Criterii de stare critică	Cauze probabile	Ațiuni
Fisuri pe suprafețele pieselor rulmentului și carcasei	Deformarea prin oboseală a metalului	Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul singur.
Cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat	Suprasarcină sau rupere	
Uzură excesivă sau deteriorare a mecanismului motorului sau reductorului sau o combinație de semne	Deformarea prin oboseală a metalului	

### Criterii de stare critică

Lista defecțiunilor critice	Ațiuni
Scântei la motorul electric	Este necesar să contactați un specialist calificat
Apariția zgomotului străin	Este necesar să contactați un specialist calificat
Dacă se detectează defecțiunile menționate mai sus, este necesar să deconectați mașina de la rețeaua electrică și să contactați un specialist calificat.	

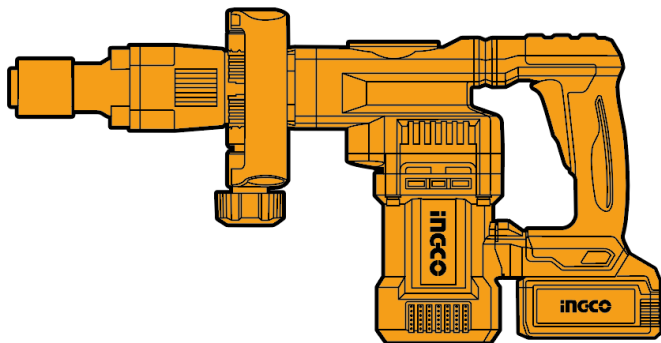

   INGCO Global

[www.ingco.com](http://www.ingco.com)

MADE IN CHINA 0825.V01

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED  
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China