


INGCO

www.ingco.ro

**PRODUCT
MANUAL**

VENTILATOR FARA FIR

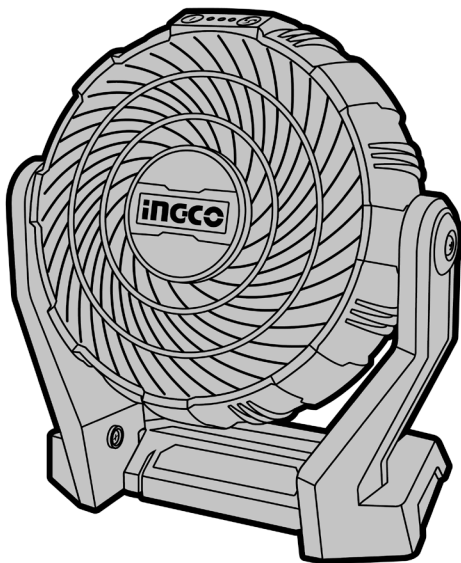

CFALI2007



SCAN FOR VIDEO

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ

⚠ AVERTIZARE! Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile prevăzute cu aceasta unealta electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șoc electric, incendiu și/sau vătămare gravă.

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau unealtă electrică alimentată cu baterie (fără fir).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele aglomerate sau întunecate provoacă accidente.
- b) **Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichide inflamabile, gaze sau praf.** Unelele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumuri.
- c) **Țineți copiii și trecătorii departe în timp ce utilizați o unealtă electrică.** Distragerile pot te face să pierzi controlul.

2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherile sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu faceți utilizați orice ștecher adaptor cu unelte electrice cu împământare.** Prize nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate sau împământate, cum ar fi țevi, calorifere, plite și frigider.** Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dumneavoastră este împământat sau împământat.
- c) **Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede.** Apa într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.
- d) **Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta instrument de putere. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau părți în mișcare.** Avariata sau cablurile încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e) **Când utilizați o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în aer liber. Utilizarea unui cablu adecvat pentru**

utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

- f) **Dacă folosirea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabil, utilizați un curent rezidual alimentare protejată a dispozitivului (RCD).** *Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.*

3) Siguranța personală

- a) **Rămâi atent, urmărește ce faci și folosește bunul simț atunci când operezi a instrument de putere. Nu folosiți o unealtă electrică când sunteți obosit sau sub influența droguri, alcool sau medicamente.** *Un moment de neatenție în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.*
- b) **Utilizați echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.** *De protecție echipamente precum o mască de praf, pantofi de protecție antiderapante, cască de protecție sau protecție pentru auz utilizat în condiții adecvate va reduce vătămrile personale.*
- c) **Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că comutatorul este în poziția oprit înainte conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, ridicarea sau transportul unealta.** *Purtarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau punerea sub tensiune a sculelor electrice care au pornirea provoacă accidente.*
- d) **Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni unealta electrică.** *O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.*
- e) **Nu depășiți. Păstrați o poziție adecvată și un echilibru în orice moment.** *Acest lucru permite mai bine controlul sculei electrice în situații neașteptate.*
- f) **Îmbrăcați-vă corect. Nu purtați haine largi sau bijuterii . Păstrează-ți părul și îmbrăcămintea departe de părțile mobile.** *Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele mobile.*
- g) **Daca sunt prevazute dispozitive pentru racordarea aspiratiei si colectarii prafului instalatii, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.** *Utilizarea recipientului de colectare a prafului reduce pericolele legate de praf.*
- h) **Nu lăsați familiaritatea câștigată din utilizarea frecventă a instrumentelor să vă permită să deveniți mulțumiți și ignorați principiile siguranței sculelor.** *O acțiune neglijentă poate provoca grav vătămare într-o fracțiune de secundă.*

4) Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice

- a) **Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică corectă pentru aplicația dvs.** *The unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la rata pentru care a fost proiectată.*
- b) **Nu utilizați unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** *Orice instrument de putere care nu poate fi controlat cu comutatorul este periculos și trebuie reparat.*
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul, dacă detasabil, de la unealta electrică înainte de a face orice reglaj, schimbare accesorii sau depozitarea sculelor electrice.** *Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de a porni accidental unealta electrică.*
- d) **Păstrați sculele electrice inactive la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nu sunteți familiarizat cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni pentru a utiliza unealta electrică.** *Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.*
- e) **Întreține uneltele electrice și accesorii.** *Verificați alinierea greșită sau legarea piese în mișcare, spargerea pieselor și orice altă stare care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați unealta electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.*
- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** *Unelte de tăiere întreținute corespunzător cu ascuțite marginile tăietoare sunt mai puțin probabil să se lege și sunt mai ușor de controlat.*
- g) **Utilizați unealta electrică, accesorii și biți de scule etc. în conformitate cu acestea instrucțiuni, ținând cont de condițiile de munca și munca ce urmează a fi efectuat.** *Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea rezultă într-o situație periculoasă.*
- h) **Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei și grăsimi.** *Mânerul alunecoase și suprafețele de prindere nu permit manipularea și controlul în siguranță al instrument în situații neașteptate.*

5) Utilizarea și îngrijirea uneltelor cu baterie

- a) **Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.** *Un încărcător,*

adică potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu altul acumulator.

- b) **Utilizați unelte electrice numai cu baterii special desemnate.** *Utilizarea oricărui altul acumulatorii pot crea un risc de rănire și incendiu.*
- c) **Când acumulatorul nu este utilizat, țineți-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi hârtia cleme, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face a conexiune de la un terminal la altul.** *Scurtificarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau incendiu.*
- d) **În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie; evita contactul.** *Dacă contactul apare accidental, clătiți cu apă. În plus, dacă lichidul intră în contact cu ochii cere ajutor medical. Lichidul aruncat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.*
- e) **Nu utilizați un acumulator sau un instrument care este deteriorat sau modificat.** *Avariat sau bateriile modificate pot prezenta un comportament imprevizibil care duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.*
- f) **Nu expuneți un acumulator sau unealtă la foc sau la temperaturi excesive.** *Expunere la incendiul sau temperatura peste 130 °C poate provoca explozie.*
- g) **Urmați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.** *Încărcare necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește risc de incendiu.*

6) Serviciu

- a) **Solicitați repararea unealtei dvs. electrice de către o persoană calificată, folosind numai aceleași produse piese de schimb . Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.**
- b) **Nu reparați niciodată bateriile deteriorate.** *Service-ul de baterii ar trebui să fie numai efectuate de producător sau de furnizorii de servicii autorizați*

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ A UNELTEI PE BATERIE

Salvați aceste instrucțiuni.

⚠ PRUDENȚĂ!

Utilizați numai baterii originale originale. Utilizarea bateriilor neoriginale sau a bateriilor care au fost modificate poate duce la spargerea bateriei, provocând incendii, vătămări corporale și daune. De asemenea, va anula garanția pentru unele, iar zonele încărcate și întunecate provoacă accidente.

⚠ AVERTIZARE!

- a) **Nu demontați, deschideți sau distrugeți celulele secundare sau bateriile.**
- b) **Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.** Utilizarea bateriei de către copii trebuie supravegheată. Mai ales nu lăsați bateriile mici la îndemâna copiilor mici.
- c) **Solicitați imediat sfatul medicului dacă o celulă sau o baterie a fost înghițită.**
- d) **Nu expuneți celulele sau bateriile la căldură sau foc.** Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.
- e) **Nu scurtcircuitați o celulă sau o baterie.** Nu depozitați celulele sau bateriile la întâmplare într-o cutie sau sertar unde acestea se pot scurtcircuita unele pe altele sau pot fi scurtcircuitate de alte obiecte metalice.
- f) **Nu scoateți o celulă sau o baterie din ambalajul original până când nu este necesară pentru utilizare.**
- g) **Nu supuneți celulele sau bateriile la șocuri mecanice.**
- h) **În cazul unei scurgeri de celule, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii.** Dacă a avut loc contactul, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și solicitați sfatul medicului.
- i) **Nu utilizați alt încărcător decât cel prevăzut special pentru utilizarea cu echipamentul.**
- j) **Respectați semnele plus (+) și minus (-) de pe celulă, baterie și echipament și asigurați-vă că sunt utilizate corect.**
- k) **Nu utilizați nicio celulă sau baterie care nu este proiectată pentru a fi utilizată cu echipamentul.**
- l) **Nu amestecați celule de fabricație, capacitate, dimensiune sau tip diferit în cadrul unui dispozitiv.**
- m) **Achiziționați întotdeauna bateria recomandată de producătorul dispozitivului pentru echipament.**

- n) **Păstrați celulele și bateriile curate și uscate.**
- o) **Ștergeți bornele celulei sau ale bateriei cu o cârpă curată și uscată dacă se murdăresc.**
- p) **Celulele secundare și bateriile trebuie încărcate înainte de utilizare.** *Utilizați întotdeauna încărcătorul corect și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru instrucțiuni de încărcare adecvate.*
- q) **Nu lăsați o baterie la încărcare prelungită când nu este utilizată.**
- r) **După perioade lungi de depozitare, poate fi necesară încărcarea și descărcarea timpilor de celule sau baterii pentru a obține performanțe maxime.**
- s) **Păstrați literatura originală a produsului pentru referințe viitoare.**
- t) **Utilizați celula sau bateria numai în aplicația pentru care a fost destinată.**
- u) **Când este posibil, scoateți bateria din echipament când nu este utilizat.**
- v) **Aruncați în mod corespunzător.**

Sfaturi pentru menținerea duratei maxime a bateriei

- a) **Încărcați cartușul bateriei înainte de a fi complet descărcat.** *Oprăți întotdeauna funcționarea sculei și încărcați cartușul bateriei când observați o putere mai mică a sculei.*
- b) **Nu reîncărcați niciodată un cartuș de baterie complet încărcat .** *Supraîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei.*
- c) **Încărcați cartușul bateriei la temperatura camerei la 10 ° C-40°C (50°F-104°F).** *Lasă un cartuș de baterie fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.*
- d) **Încărcați cartușul bateriei dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de șase luni).**

Instrucțiuni importante de siguranță pentru cartușul bateriei

- 1. **Înainte de a utiliza cartușul bateriei, citiți toate instrucțiunile și marcajele de avertizare de pe încărcătorul de baterie, baterie și) produsul care utilizează bateria.**
- 2. **Nu dezamblați cartușul bateriei.**

3. **Dacă timpul de funcționare a devenit excesiv de scurt, opriți imediat funcționarea .** *Poate duce la un risc de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o explozie.*
4. **Dacă electrolitul intră în ochi, clătiți-i cu apă curată și solicitați imediat asistență medicală .** *Poate duce la pierderea vederii.*
5. **Nu scurtcircuitați cartușul bateriei :**
 - a) *Nu atingeți bornele cu niciun material conductor.*
 - b) *Evitați depozitarea cartușului bateriei într-un recipient cu alte obiecte metalice precum cuie, monede etc.*
 - c) *Nu expuneți cartușul bateriei la apă sau ploaie.*
 - d) *Un scurtcircuit al bateriei poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.*
6. **Nu depozitați unealta și cartușul bateriei în locuri unde temperatura poate atinge sau depăși 50°C (122°F).**
7. **Nu incinerați cartușul bateriei chiar dacă este grav deteriorat sau este complet uzat.** *Cartușul bateriei poate exploda într-un incendiu.*
8. **Aveți grijă să nu scăpați sau să nu loviți bateria.**
9. **Nu utilizați o baterie deteriorată.**
10. **Urmați reglementările locale referitoare la eliminarea bateriei.**

Sistem de protecție a sculei / bateriei

Scula este echipată cu un sistem de protecție a sculei/bateriei. Acest sistem oprește automat alimentarea motorului pentru a prelungi durata de viață a sculei și a bateriei. Unealta se va opri automat în timpul funcționării dacă unealta sau bateria este plasată în una dintre următoarele condiții:

Protecție la suprasarcina

Când bateria este utilizată într-o manieră care o face să consume un curent anormal de mare, unealta se oprește automat fără nicio indicație. În această situație, opriți instrumentul și opriți aplicația care a cauzat supraîncărcarea instrumentului. Apoi porniți instrumentul pentru a reporni.

Protecție la supraîncălzire

Când unealta/bateria este supraîncălzită, unealta se oprește automat. În această situație, lăsați unealta/bateria să se răcească înainte de a porni unealta din nou .

Transport

Bateriile respectă toate reglementările aplicabile de transport, așa cum sunt prescrise de industrie și standardele legale (pentru mai multe informații, consultați producătorul).

Transportul bateriilor poate provoca incendiu dacă bornele bateriei intră în contact accidental cu materiale conductoare. Când transportați baterii, asigurați-vă că bornele bateriei sunt protejate și bine izolate de materialele care le-ar putea intra în contact și ar putea provoca un scurtcircuit.

Informațiile furnizate în această secțiune a manualului sunt furnizate cu bună-credință și sunt considerate exacte la momentul creării documentului. Cu toate acestea, nu se acordă nicio garanție, expresă sau implicită. Este responsabilitatea cumpărătorului să se asigure că activitățile sale sunt conforme cu reglementările aplicabile.

Protejand mediul inconjurător

Colectare separată. Acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere normale.

Dacă descoperiți într-o zi că produsul dvs. trebuie înlocuit sau dacă nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere. Faceți acest produs disponibil pentru colectare separată.

Colectarea separată a produselor și ambalajelor uzate permite materialelor să fie reciclate și utilizate din nou. Reutilizarea materialelor reciclate ajută la prevenirea poluării mediului și reduce cererea de materii prime.

Reglementările locale pot prevedea colectarea separată a produselor electrice de la gospodărie, la depozitele de deșeuri municipale sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

Pachet de baterii reîncărcabile

Acest acumulator cu durată lungă de viață trebuie reîncărcat atunci când nu reușește să producă suficientă putere pentru lucrări care au fost ușor de făcut înainte. La sfârșitul duratei sale tehnice, aruncați-l cu atenția cuvenită pentru mediul nostru:

- *Rulați complet acumulatorul, apoi scoateți-l din instrument.*
- *Celulele cu litiu-ion sunt reciclabile. Du-le la distribuitorul dumneavoastră sau la o stație locală de reciclare. Bateriile colectate vor fi reciclate sau eliminate în mod corespunzător.*

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Curent continuu (DC)
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
	Produsele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere . Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi privind reciclarea.
	Încărcarea bateriei numai sub 40 °C
	Reciclați întotdeauna bateriile.
	Nu distrugeți bateria prin incendiu.
	Nu expuneți bateria la apă

AVERTISMENT SUPLEMENTAR DE SIGURANȚĂ

⚠ AVERTIZARE! Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni și manualul de instrucțiuni al adaptorului înainte de utilizare. Opriti imediat funcționarea dacă observați orice anormalitate.


- **Nu** instalați în apropierea unor surse de căldură, cum ar fi calorifere, registre de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- Utilizați ventilatorul numai într-o zonă bine ventilată. **Nu** blocați orificiile de ventilație.
- **Nu** permiteți să fie folosit ca jucărie. Este necesară o atenție deosebită atunci când este utilizat de copii sau în apropierea acestora.
- **Nu** manipulați aparatul cu mâinile ude.
- **Nu** expuneți la foc sau la temperaturi ridicate
- **Opriti** toate comenzile înainte de a scoate bateria.
- Pentru a reduce riscul de rănire, atunci când lucrați în situații cu praf, purtați protecție respiratorie adecvată sau utilizați o soluție adecvată de extracție a prafului.
- **Nu** utilizați în apropierea flăcărilor deschise, jarului aprins sau atmosferelor explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Ventilatoarele fără fir creează scânteii care pot aprinde praful sau vaporii.
- Păstrați ventilatorul fără fir inactiv la îndemâna copiilor și a altor persoane neinstruite.
- **Deconectați cartușul bateriei** de la sursa de alimentare înainte de a depozita ventilatorul. Astfel de măsuri preventive de siguranță pot reduce riscul de a porni accidental ventilatorul. Deconectați întotdeauna ventilatorul de la priza sa electrică înainte de a efectua orice inspecție, întreținere sau proceduri de curățare.
- Când cartușul bateriei nu este utilizat, țineți-l departe de alte obiecte metalice. Scurtarea bornelor bateriei împreună poate provoca scânteii, arsuri sau incendiu.
- Deconectați unitatea și lăsați-o să se răcească înainte de a încerca orice curățare sau întreținere.

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ

Utilizați ventilatorul fără fir corect pentru aplicația dvs. Nu utilizați ventilatorul într-un scop pentru care nu este destinat.

Ventilatorul fără fir poate funcționa cu un cartuș de baterie Li-Ion de 20 V (listat în specificații) care a fost furnizat de Producător. Utilizarea oricăror alte baterii poate crea un risc de incendiu. Reîncărcați bateriile numai cu încărcătorul specificat.

SPECIFICAȚIE



Componente

1. Apărătoarea ventilatorului
2. Buton de schimbare a vitezei
3. Indicator de viteză
4. Buton comutator de alimentare
5. Borcan pentru baterii

Specificatii tehnice

Numarul modelului.	CFALI200 7
Tensiune DC	20V ===
Tensiune AC	220–240V~50/60Hz
Setarea vitezei	3 (înalt/mediu/scăzut)

Model Nr. Notă: **x** (blank, 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,E ,S,A,M); **y** (necompletat, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile de aici pot fi modificate fără notificare.
- Specificațiile și cartușul bateriei pot diferi de la țară la țară.

⚠️ AVERTIZARE

Utilizați numai acumulatorul original și încărcătorul de baterie ca mai jos pentru această unealtă electrică:


Produs	Acumulator		
Numarul modelului.	Tip	Tensiune nominală	Capacitatea nominală
FBLI2001 FBLI2001xy	Litiu-Ion	18,5 V c.c. , 20 V max	2,0 Ah
FBLI2002 FBLI2002xy			4,0 Ah
FBLI2003 FBLI2003 xy			5,0 Ah

Model Nr. NOTĂ : x (blank, 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,E ,S,A,M); y (necompletat, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

Produs	Încărcător de baterii			
Numarul modelului.	Putere de intrare	Tensiune de intrare	Tensiune nominală de ieșire	Curent nominal de ieșire
FCLI2001 FCLI2001xy	50W	220-240V ~50/60Hz	20V dc	2A
UFCLI2001 UFCLI2001xy		110-120V ~50/60Hz		
FCLI20411 FCLI20411xy FCLI2034 FCLI2034xy	105W	220-240V ~50/60Hz	21V dc	4A
UFCLI20411 U FCLI20411xy UFCLI2034 U FCLI2034xy		110-120V ~50/60Hz		

Model Nr. NOTĂ: x (blank, 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,E ,S,A,M); y (necompletat, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

IMAGINEA OPERAȚIUNII





Operațiune

Pentru a acționa ventilatorul fără fir, mai întâi trebuie să apăsați butonul de **On** (4 în Figura A-1) pentru a porni ventilatorul, acum ventilatorul începe să funcționeze în modul de mare viteză. Dacă vreți să treceți la mijloc sau scăzut modul viteză, împingeți viteza

butonul de schimbare (2 în Figura A-1) și indicatorul de viteză va apărea în mijloc sau scăzut modul viteză.

Apăsați butonul de pornire (**On** în Figura A-1) pentru a opri unitatea după ce ați terminat de utilizat, apoi deconectați adaptorul de la sursa de alimentare principală și lăsați ventilatorul fără fir să se răcească complet înainte de a efectua orice inspecție, întreținere, proceduri de curățare sau depozitare.

Reglarea capului

Pentru a regla direcția ventilatorului, țineți partea din față a capului ventilatorului cu ambele mâini și împingeți-l ușor la nivelul dorit. poziție.

Unghiul este reglabil la fiecare 15 grade între intervalul ilustrat în figura C.

Folosind cartusul bateriei

Pentru a asigura performanța maximă a bateriei, se recomandă ca cartușul bateriei să fie încărcat înainte de a fi utilizat pentru prima dată.

1. Înainte de a utiliza cartușul bateriei, citiți toate instrucțiunile și marcajele de avertizare de pe încărcătorul de baterie, baterie și produs folosind baterie.
2. Nu dezasamblați cartușul bateriei.

3. Dacă timpul de funcționare a devenit excesiv de scurt, opriți imediat funcționarea. Poate duce la un risc de supraîncălzire, posibile arsuri sau chiar o explozie.
4. Dacă electrolitul intră în ochi, clătiți-i cu apă curată și solicitați imediat asistență medicală. Poate rezulta în pierderea vederii.
5. Nu scurtați cartușul bateriei:
 - a) Nu atingeți bornele cu niciun material conductor.
 - b) Evitați depozitarea cartușului bateriei într-un recipient cu alte obiecte metalice precum cuie, monede etc.
 - c) Nu expuneți cartușul bateriei la apă sau ploaie.

Un scurtcircuit al bateriei poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.

6. Nu depozitați unealta și cartușul bateriei în locuri unde temperatura poate atinge sau depăși 50°C (122°F).
7. Nu incinerați cartușul bateriei chiar dacă este grav deteriorat sau este complet uzat. Cartușul bateriei poate exploda într-un incendiu.
8. Aveți grijă să nu scăpați sau să nu loviți bateria.
9. Nu utilizați o baterie deteriorată.

Salvați aceste instrucțiuni

Sfaturi pentru menținerea duratei maxime de viață a bateriei:

1. Încărcați cartușul bateriei înainte de a fi complet descărcat. Opriți întotdeauna funcționarea sculei și încărcați bateria cartuș atunci când observați o putere mai mică a sculei.
2. Încărcați cartușul bateriei la temperatura camerei la 10°C–40°C (50°F – 104°F). Lasă un cartuș de baterie fierbinte să se răcească jos înainte de a-l încărca.
3. Încărcați cartușul bateriei o dată la șase luni dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp.
4. Acoperiți capacul bateriei când nu este utilizat.

Instalarea sau scoaterea cartușului bateriei (Figura D & E)

Opriți întotdeauna unealta înainte de a instala sau scoate cartușul bateriei.

Pentru a scoate cartușul bateriei, glisați-l din instrument în timp ce glisați butonul

de pe partea din față a cartușului.

Pentru a instala cartușul bateriei, aliniați limba de pe cartușul bateriei cu canelura din carcasă și introduceți-o în loc. Introduceți-l întotdeauna până la capăt până se blochează în poziție cu un mic clic.

Nu folosiți forța atunci când instalați cartușul bateriei. Dacă cartușul nu alunecă ușor, nu este introdus corect.

Pentru a acționa ventilatorul fără fir utilizând un cartuș de baterie, vă rugăm să consultați instrucțiunile încărcătorului de baterie.

ÎNȚREȚINERE

Întreținere

Scoateți acumulatorul din unealtă înainte de efectuarea și reglarea, întreținerea sau întreținerea.

Scula dumneavoastră electrică nu necesită lubrifiere sau întreținere suplimentară. Nu există piese care să poată fi reparate de către utilizator în unealta dumneavoastră electrică. Nu folosiți niciodată apă sau produse de curățare chimice pentru a vă curăța unealta electrică. Ștergeți cu o cârpă uscată.

Depozitați întotdeauna unealta electrică într-un loc uscat. Păstrați fantele de ventilație ale motorului curate. Păstrați toate comenzile de lucru fără praf.

Curatenie

AVERTIZARE

Nu utilizați niciodată solvenți sau alte substanțe chimice dure pentru curățarea părților nemetalice ale unealtei. Aceste substanțe chimice pot slăbi materialele plastice utilizate în aceste piese. Utilizați o cârpă umezită numai cu apă și săpun delicat.


Nu lăsați niciodată să pătrundă lichid în interiorul unealtă; nu scufundați niciodată nicio parte a unealtei într-un lichid.

Protectia mediului

Pentru a păstra resursele naturale, vă rugăm să reciclați sau să aruncați acumulatorul în mod corespunzător. Acest pachet de baterii conține baterii Li-ion. Consultați autoritatea locală de deșeuri pentru informații cu privire la opțiunile de reciclare și/sau eliminare disponibile. Descărcați acumulatorul utilizând mașina de

găurit, apoi scoateți acumulatorul din carcasa burghiului și acoperiți conexiunile pachetului de baterii cu bandă adezivă rezistentă pentru a preveni scurtcircuitul și descărcarea de energie. Nu încercați să deschideți sau să scoateți niciuna dintre componente.

Nu puneți niciodată echipamentul și acumulatorul defecte în gunoiul menajer. Echipamentul trebuie dus la un centru de colectare adecvat pentru eliminarea corespunzătoare. Dacă nu știți unde se află un astfel de punct de colectare, ar trebui să întrebați în birourile consiliului local.

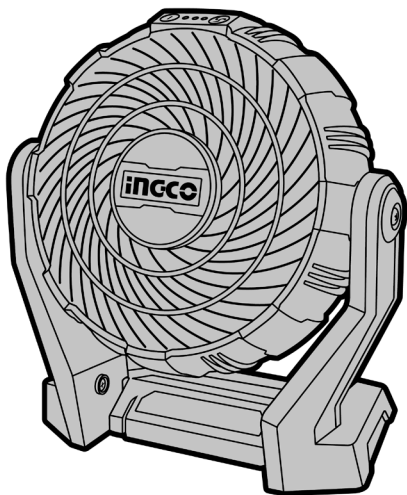

MADE IN CHINA 0424.V04

INGCO Global www.ingco.ro

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China